

Fundo Zapallar — Etapa N°5 · sensor de pulso desde 13/11/2025 · tuberíaDN90


DN90 PE100 SDR17 (ID 79,2 mm): 1,0 m/s = 17.7 m³/h · 2,0 m/s = 35.5 m³/h (diseño) · 3,0 m/s = 53.2 m³/h (tope). 96 m³/h = 5.41 m/s · 200 m³/h = 11.28 m/s → no es agua en esa cañería.

Consumo real (días sanos 13/11/2025–02/02/2026, 67 días): mediana 6,2 m³/día · promedio 6,7 m³/día · P90 horario 1,2 m³/h · máx 6,7 m³/h.

Primer error puntual: 22/11/2025 06:00 → 80 m³/h (4.511 m/s) [meseta_96] | Error sostenido (≥3 h): 03/02/2026 01:00 → 96 m³/h (5.413 m/s) [meseta_96] | ≥6 h en un día: 2026-02-03

13/11/25–22/09/26: reportado 29.082 m³ · horas OK 3.425 m³ · horas error 25.657 m³ · h@96=206 · h@200=29 · días Etapa 5 > Inferior=36.

Mes	m³ reportado	m³ horas OK	m³ horas error	h 96	h 200	Máx m³/h	v máx m/s	Días con error
Nov-25	340,6	180,6	160	2	0	80	4,51	2/18
Dic-25	888,2	304	584,2	4	1	200,1	11,28	6/31
Ene-26	1.512,6	117,6	1.395	2	6	201,3	11,35	6/31
Feb-26	2.128,2	165,3	1.962,9	16	2	224,1	12,64	8/28
Mar-26	17.873,4	620	17.253,4	177	1	224	12,63	24/31
Abr-26	842,5	370,5	472	5	0	100,7	5,68	2/30
May-26	3.265,5	464,2	2.801,3	0	14	201	11,33	5/31
Jun-26	971,5	370,2	601,4	0	3	201,2	11,34	3/30
Jul-26	817	389,8	427,3	0	2	227,1	12,81	2/31
Ago-26	215,2	215,2	0	0	0	8,9	0,5	0/31
Sep-26	227,4	227,4	0	0	0	4,8	0,27	0/22
TOTAL	29.082,1	3.424,7	25.657,4	206	29			

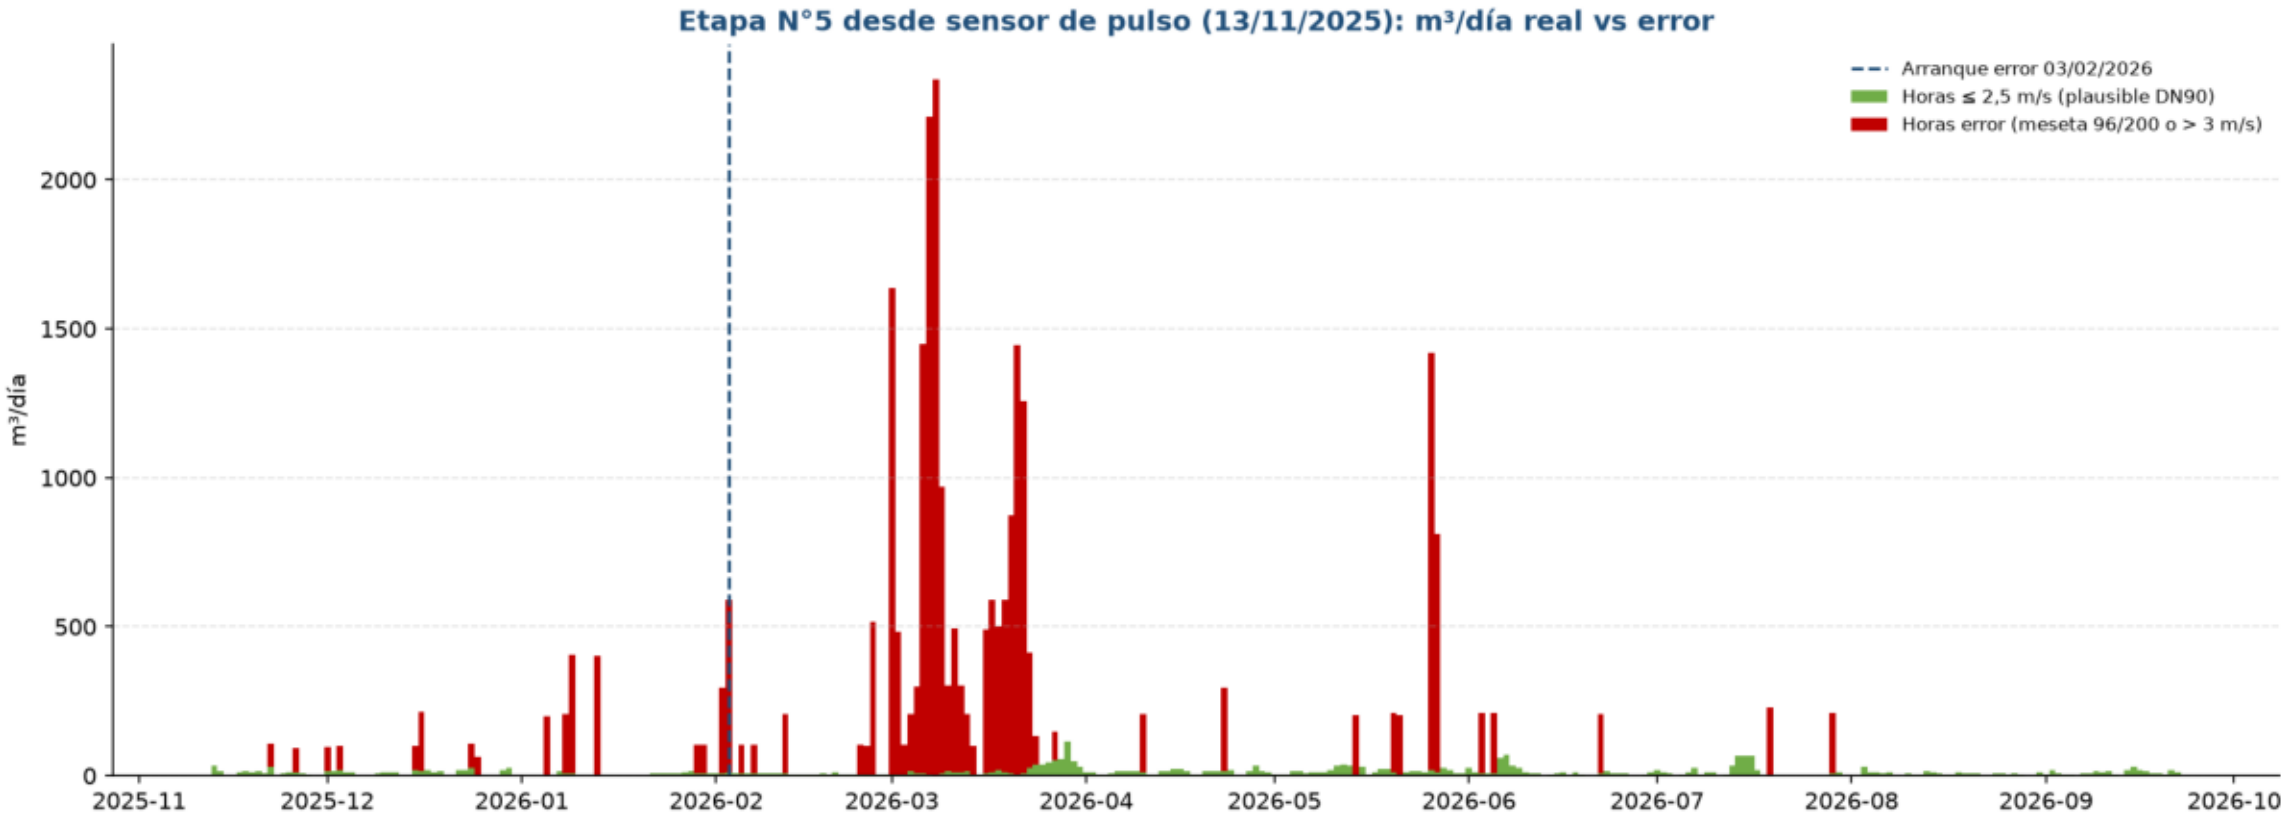

Etapa N°5 — caudal máximo diario y volumen mensual (real vs error)

