ANÁLISIS PILOTO — CLÍNICA BUPA ANTOFAGASTA
Consumo desde habilitación hasta 11/10/2026


Periodo analizado: 22/07/2026 al 11/10/2026 (82 días civiles). Se toma como inicio el primer día completo posterior a la habilitación del piloto (21/07/2026) y como cierre el domingo recién pasado, sin incluir la semana en curso. El Medidor Principal Sanitaria (000029-09) se trata como el 100% del agua de entrada (cuenta). Las salas de bomba Principal (000029-07) y Sexto Piso (000029-08) son las dos submediciones “de abajo”. La diferencia respecto de Sanitaria es volumen no monitoreado punto a punto (candidato: empalme desde la matriz principal antes de la bomba del segundo piso).

1. RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN DEL PERIODO

Punto	Consumo periodo (m^3)	Promedio diario (m^3)	% sobre Sanitaria
Medidor Principal Sanitaria (100%)	7.025,4	85,7	100,0%
Sala de Bomba Principal	3.061,7	37,3	43,6%
Sala de Bomba Sexto Piso	403,3	4,9	5,7%
TOTAL salas 07+08	3.464,9	42,3	49,3%
NO MONITOREADO (Sanitaria − salas)	**3.560,5**	**43,4**	**50,7%**

Lectura: En el periodo completo, las dos salas de abajo suman el 49,3% de la cuenta (Sanitaria). Queda un diferencial no monitoreado de 50,7% (3.560,5 m^3). Ejemplo de lectura: si Sanitaria fuera 100 m^3, Principal aporta ~44 m^3 y Sexto Piso ~6 m^3; el resto (~51 m^3) no está medido en esos puntos.

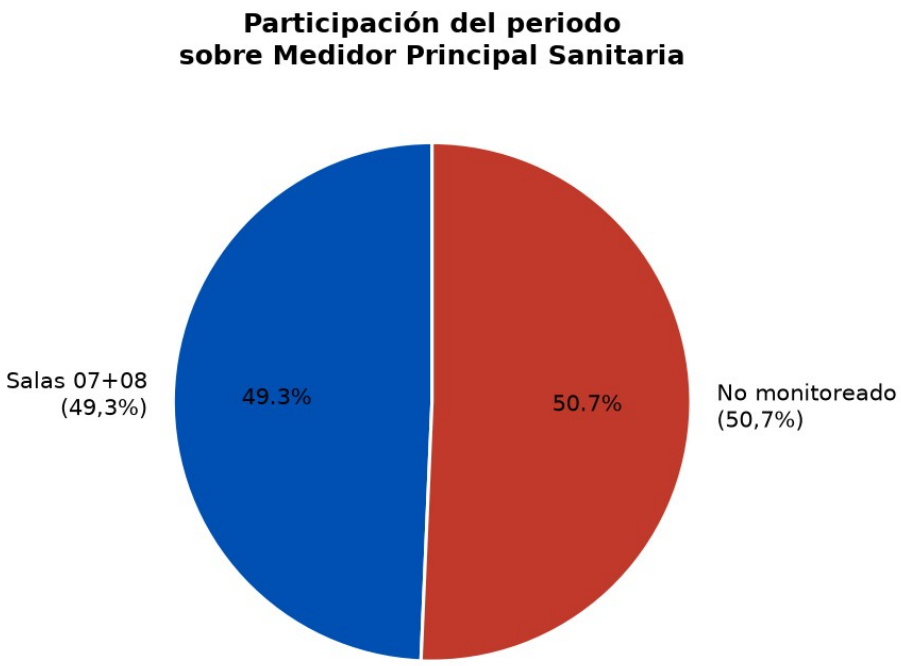


2. CONSUMO DÍA A DÍA Y PROMEDIO POR DÍA DE LA SEMANA

Para cada uno de los tres puntos se grafica el consumo de todos los días del periodo y, a continuación, el promedio de cómo se comporta cada día de la semana (lunes a domingo) sobre las semanas completas del periodo (misma lógica usada en Parque Arauco).

2.1 MEDIDOR PRINCIPAL SANITARIA (000029-09)


Consumo total: 7.025,4 m^3. Promedio diario: 85,7 m^3. Día pico: 24-07-26 (256,2 m^3).

CONSUMO DIARIO — SANITARIA

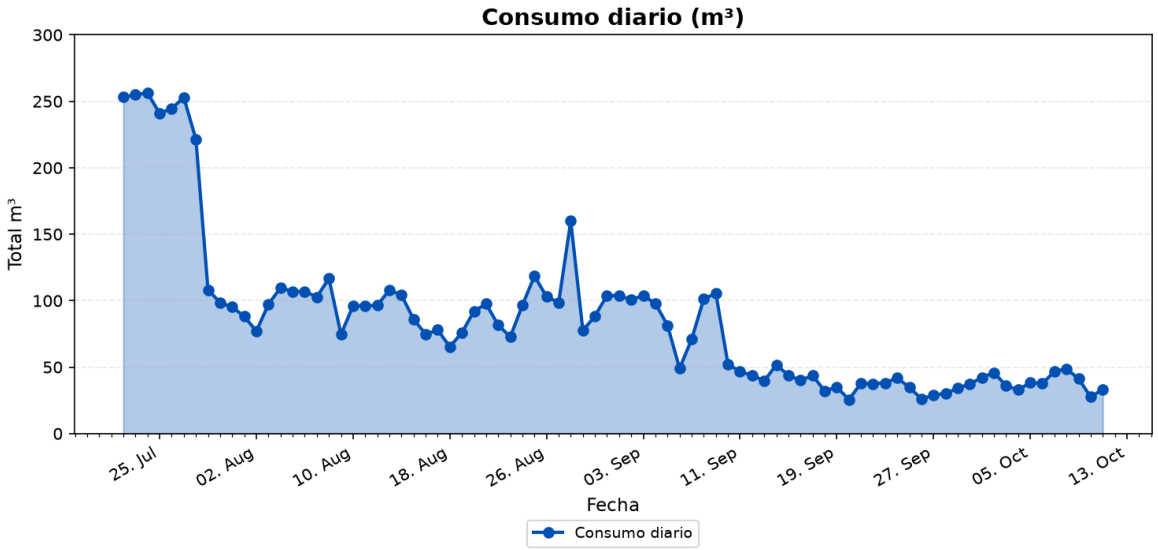

Serie día a día desde 22/07/2026 hasta 11/10/2026.

PROMEDIO POR DÍA DE LA SEMANA — SANITARIA (11 SEMANAS COMPLETAS)

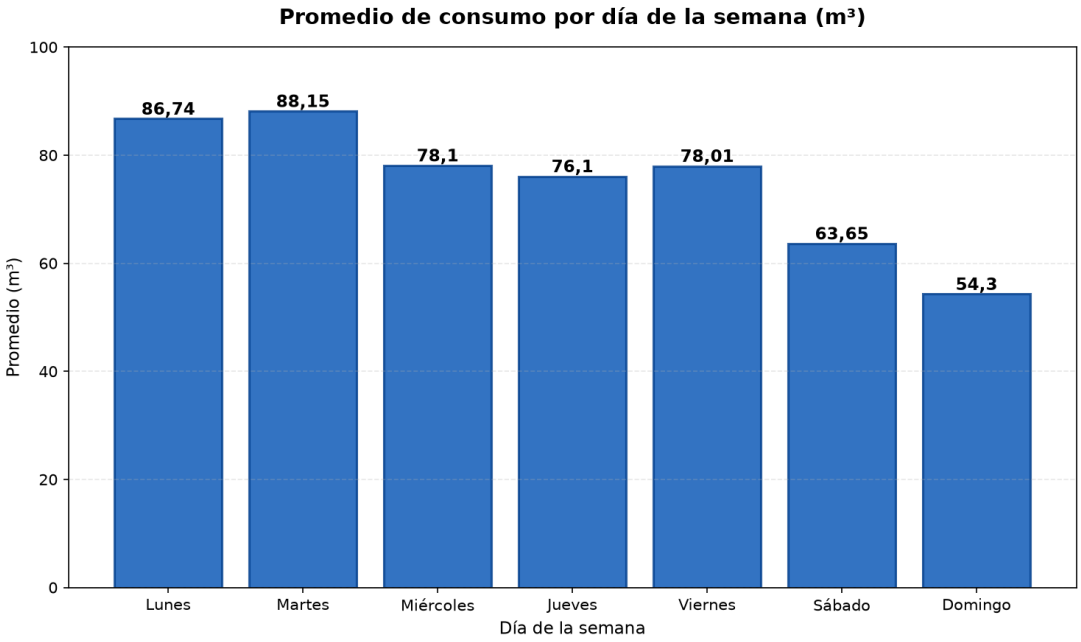

Semanas completas consideradas: 27/07/2026 a 11/10/2026 (11 semanas). Promedios: Lunes 86,7 m³, Martes 88,2 m³, Miércoles 78,1 m³, Jueves 76,1 m³, Viernes 78 m³, Sábado 63,6 m³, Domingo 54,3 m³.


PROMEDIO LUN–DOM — SANITARIA

Día	Promedio (m³)
Lunes	86,74
Martes	88,15
Miércoles	78,1
Jueves	76,1
Viernes	78,01
Sábado	63,65
Domingo	**54,3**

2.2 SALA DE BOMBA PRINCIPAL (000029-07)


Consumo total: 3.061,7 m³. Promedio diario: 37,3 m³. Día pico: 08-08-26 (66,6 m³).

CONSUMO DIARIO — BOMBA PRINCIPAL

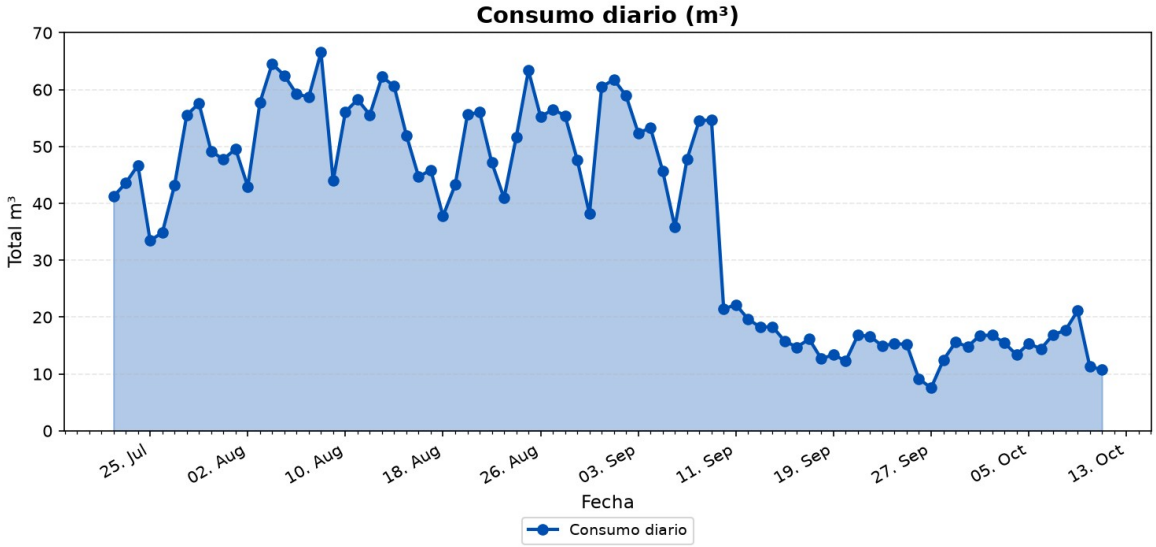

Serie día a día desde 22/07/2026 hasta 11/10/2026.

PROMEDIO POR DÍA DE LA SEMANA — BOMBA PRINCIPAL (11 SEMANAS COMPLETAS)

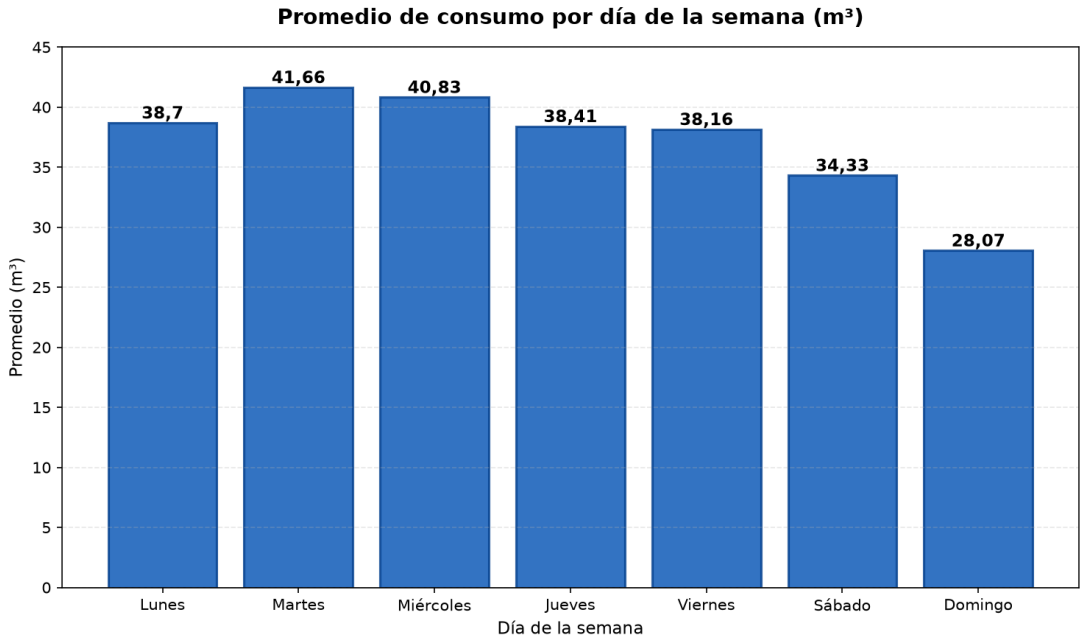

Semanas completas consideradas: 27/07/2026 a 11/10/2026 (11 semanas). Promedios: Lunes 38,7 m³, Martes 41,7 m³, Miércoles 40,8 m³, Jueves 38,4 m³, Viernes 38,2 m³, Sábado 34,3 m³, Domingo 28,1 m³.


PROMEDIO LUN–DOM — BOMBA PRINCIPAL

Día	Promedio (m³)
Lunes	38,7
Martes	41,66
Miércoles	40,83
Jueves	38,41
Viernes	38,16
Sábado	34,33
Domingo	**28,07**

2.3 SALA DE BOMBA SEXTO PISO (000029-08)


Consumo total: 403,3 m³. Promedio diario: 5,2 m³. Día pico: 08-08-26 (12 m³).

CONSUMO DIARIO — SEXTO PISO

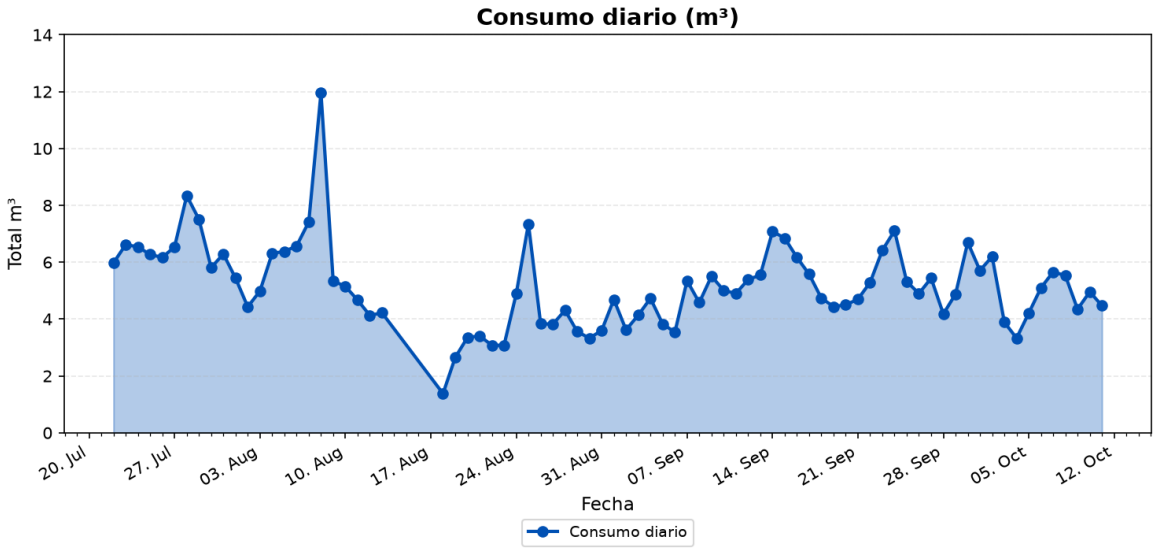

Serie día a día desde 22/07/2026 hasta 11/10/2026.

PROMEDIO POR DÍA DE LA SEMANA — SEXTO PISO (9 SEMANAS COMPLETAS)

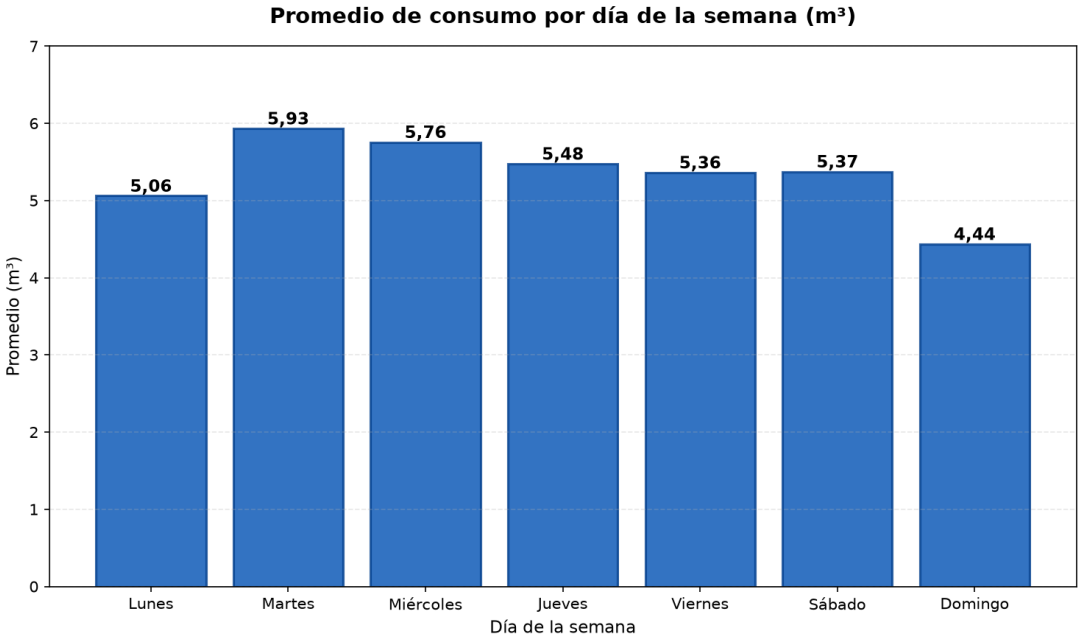

Semanas completas consideradas: 27/07/2026 a 11/10/2026 (9 semanas). Promedios: Lunes 5,1 m³, Martes 5,9 m³, Miércoles 5,8 m³, Jueves 5,5 m³, Viernes 5,4 m³, Sábado 5,4 m³, Domingo 4,4 m³.

PROMEDIO LUN–DOM — SEXTO PISO


Día	Promedio (m³)
Lunes	5,06
Martes	5,93
Miércoles	5,76
Jueves	5,48
Viernes	5,36
Sábado	5,37
Domingo	**4,44**

3. PARTICIPACIÓN % VS SANITARIA — POR MES

Sanitaria = 100%. Para cada mes del piloto se muestra qué porcentaje representan Bomba Principal y Sexto Piso, y el remanente no monitoreado.

PARTICIPACIÓN MENSUAL SOBRE SANITARIA

Mes	Sanitaria m³	Principal m³ (%)	Sexto m³ (%)	Salas 07+08 (%)	No monitoreado (%)
Julio 2026 (22/07/2026–31/07/2026)	2.026,3	453,1 (22,4%)	66,1 (3,3%)	25,6%	74,4%
Agosto 2026	2.952,5	1.650,4 (55,9%)	128,7 (4,4%)	60,3%	39,7%
Septiembre 2026	1.616,1	788,2 (48,8%)	155,1 (9,6%)	58,4%	41,6%
Octubre 2026 (01/10/2026–11/10/2026)	**430,6**	**170 (39,5%)**	**53,4 (12,4%)**	**51,9%**	**48,1%**

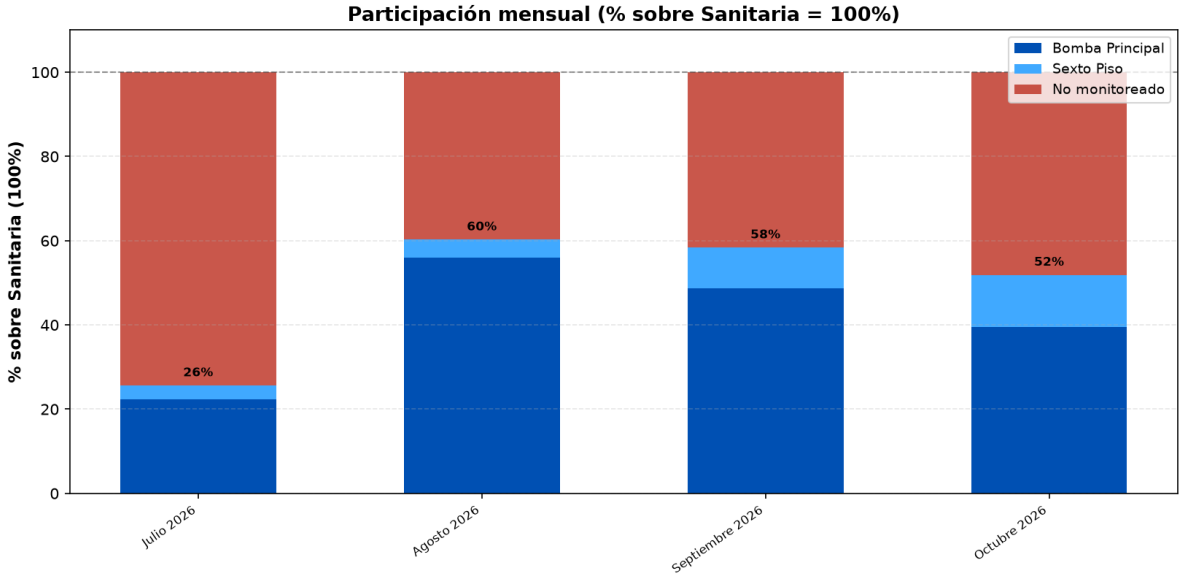


4. PARTICIPACIÓN % VS SANITARIA — POR SEMANA

Misma lógica, desagregada por semana (lunes a domingo, recortada al periodo del piloto).


PARTICIPACIÓN SEMANAL SOBRE SANITARIA

Semana	Sanitaria m³	Principal %	Sexto %	Salas 07+08 %	No mon. %
Semana 1 (22/07/2026–26/07/2026)	1.250	16%	2,5%	18,5%	81,5%
Semana 2 (27/07/2026–02/08/2026)	941,5	36,7%	4,7%	41,4%	58,6%
Semana 3 (03/08/2026–09/08/2026)	715,2	57,8%	6,8%	64,6%	35,4%
Semana 4 (10/08/2026–16/08/2026)	662,1	58,8%	2,7%	61,6%	38,4%
Semana 5 (17/08/2026–23/08/2026)	563,4	58%	3%	61%	39%
Semana 6 (24/08/2026–30/08/2026)	742,7	49,5%	4,2%	53,7%	46,3%
Semana 7 (31/08/2026–06/09/2026)	640,7	57,5%	4,4%	61,9%	38,1%
Semana 8 (07/09/2026–13/09/2026)	460,4	51,8%	7,9%	59,7%	40,3%
Semana 9 (14/09/2026–20/09/2026)	272	38%	14,5%	52,5%	47,5%
Semana 10 (21/09/2026–27/09/2026)	245,2	39%	16%	55%	45%
Semana 11 (28/09/2026–04/10/2026)	258,6	40,7%	13,5%	54,2%	45,8%
Semana 12 (05/10/2026–11/10/2026)	**273,6**	**39,3%**	**12,5%**	**51,8%**	**48,2%**

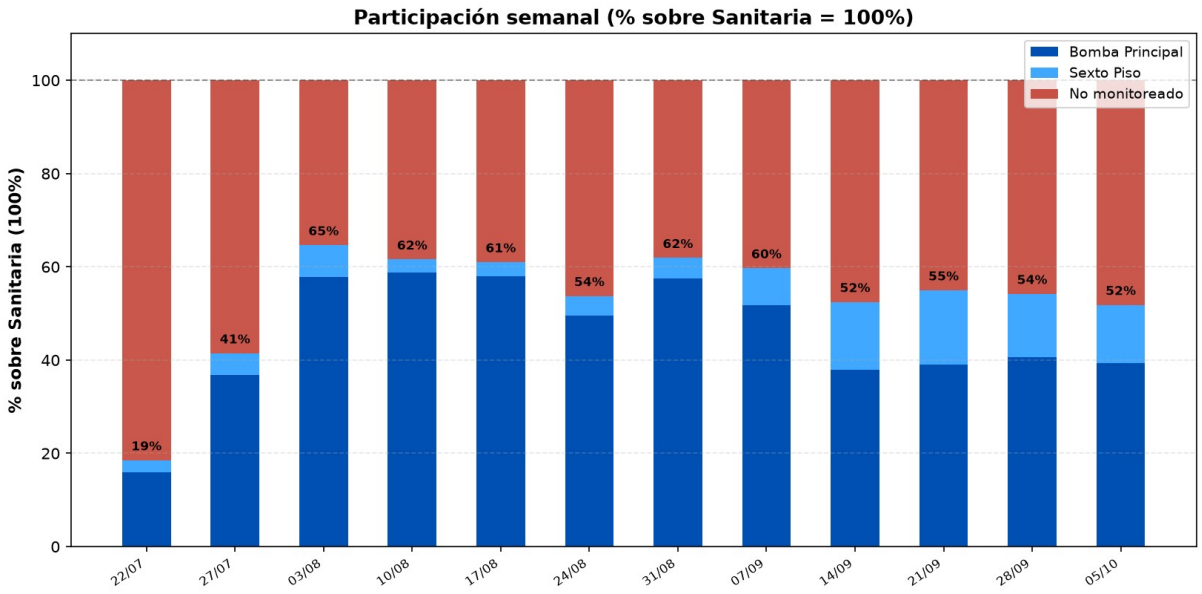

5. NOTA — SALA DE BOMBA N°2 (000029-10)

Este punto no se incluyó en el cálculo de los “dos puntos de abajo” porque su serie muestra saltos inconsistentes respecto de la cuenta (en algunos tramos supera el 100% de Sanitaria, lo que no es físicamente coherente si Sanitaria mide toda el agua de entrada). Consumo del periodo: 1.923,3 m³ (27,4% aparente sobre Sanitaria). Detalle mensual: Julio 2026 (22/07/2026–31/07/2026): 9,7 m³ (0,5% de Sanitaria); Agosto 2026: 31,2 m³ (1,1% de Sanitaria); Septiembre 2026: 1.230,8 m³ (76,2% de Sanitaria); Octubre 2026 (01/10/2026–11/10/2026): 651,6 m³ (151,3% de Sanitaria). Se recomienda revisar instalación / factor / empalme de N°2 antes de usarlo en el balance de participación.

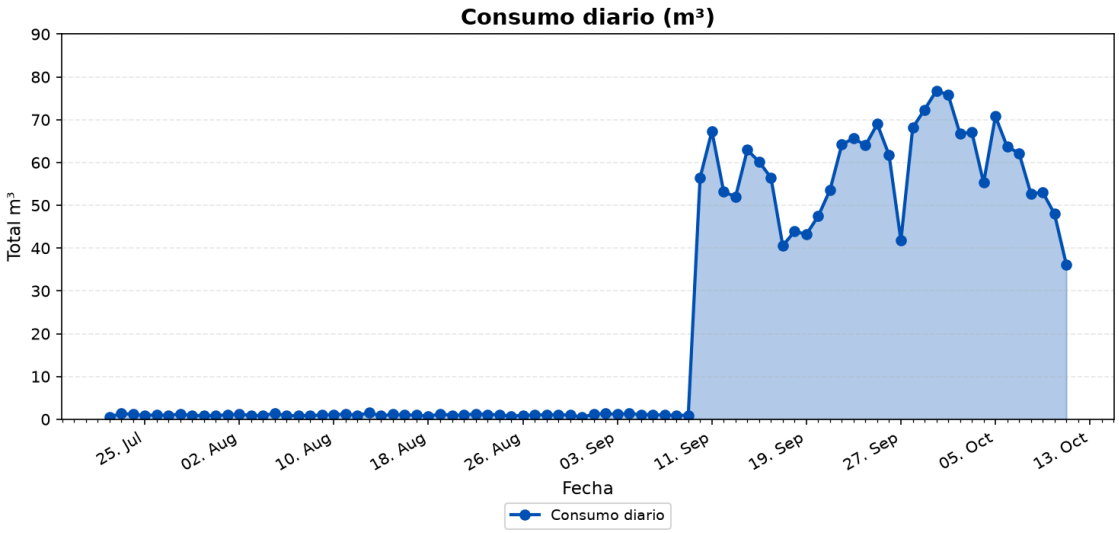

6. CONCLUSIONES PARA CIERRE

1) Comportamiento diario: en los tres puntos principales se dispone de serie continua de 82 días y de promedios estables por día de la semana (lunes a domingo), útiles para contrastar rutina operativa.
2) Balance de cuenta: Sanitaria = 100%. En el acumulado del piloto, Bomba Principal + Sexto Piso cubren el 49,3% y queda un 50,7% no monitoreado (3.560,5 m³).
3) Hipótesis de gap: parte relevante del no monitoreado puede salir por un empalme desde la matriz principal antes de la impulsión del segundo piso; conviene confirmar en terreno y/o instrumentar ese tramo.
4) Sala de Bomba N°2: no usar por ahora en el % de participación hasta validar la medición (lecturas anómalas vs Sanitaria desde septiembre).