


Clínica Bupa Antofagasta — Seguimiento de proyección WES

Periodo actualizado: 23/07/2026 – 03/08/2026 (12 días civiles completos).
Referencia: reporte previo 23–27/07/2026 (proyección ~7.498,7 m³ / 30 días).
Contexto operativo: el encargado de operaciones indicó que se realizaron mejoras y se detectaron/corrigieron pérdidas; el descenso de consumo desde fines de julio es coherente con ese trabajo.

VEREDICTO: ¿CONTINÚA LA PROYECCIÓN?

La proyección previa (ritmo con pérdidas, ~250 m³/día → 7.498,7 m³ / \$20.761.364) ya no aplica: tras las mejoras y la corrección de pérdidas, el Medidor Principal Sanitaria bajó a 94,1 m³/día en el tramo post-mejoras (2026-07-29 a 2026-08-03, 6 días). Eso implica una proyección de cuenta a 30 días de 2.822,3 m³ (\$7.813.952), 155,9 m³/día bajo el baseline.

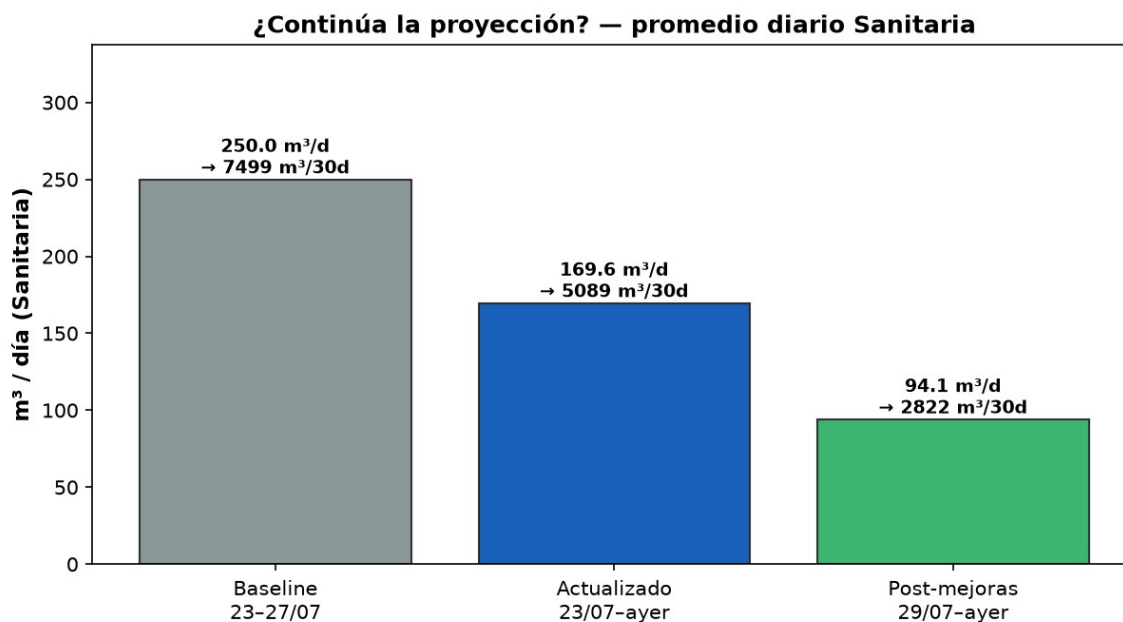


PROYECCIÓN DE PAGO A FIN DE MES (TARIFA TICKET JULIO)

Valorización con la tarifa efectiva del ticket/factura de julio usado en el reporte anterior: $\$18.538.860 \div 6.696 \text{ m}^3 = \2.769 CLP/m^3 . Se proyecta cuánto pagarían si el ritmo post-mejoras se mantiene.

CUÁNTO PAGARÍAN A FIN DE MES

Escenario	Base de cálculo	m³	CLP (tarifa ticket)	Vs factura julio
Factura julio (ticket de referencia)	Histórica	6.696	\$18.538.860	—
Proyección previa (23–27/07, con pérdidas)	250 m³/día × 30	7.498,7	\$20.761.364	+\$2.222.504
Proyección 30 días post-mejoras (recomendado)	94,1 m³/día × 30 (6 días desde 29/07)	2.822,3	\$7.813.952	\$10.724.908 (ahorro)
Estimación cierre agosto 2026	262,5 m³ reales (3 días) + 94,1 m³/día × 28 días restantes	2.896,6	\$8.019.792	\$10.519.068 (ahorro)

Lectura para el cliente: si se mantiene el ritmo post-mejoras (94,1 m³/día), la cuenta mensual se acerca a 2.822,3 m³ / \$7.813.952. Respecto al ticket de julio (\$18.538.860) eso implica un ahorro proyectado de \$10.724.908 (57,9%). Frente a la proyección previa con pérdidas (\$20.761.364), el ahorro sería de \$12.947.412. Para el cierre de agosto 2026: 2.896,6 m³ / \$8.019.792 (ahorro vs ticket julio: \$10.519.068; vs proyección previa: \$12.741.572).

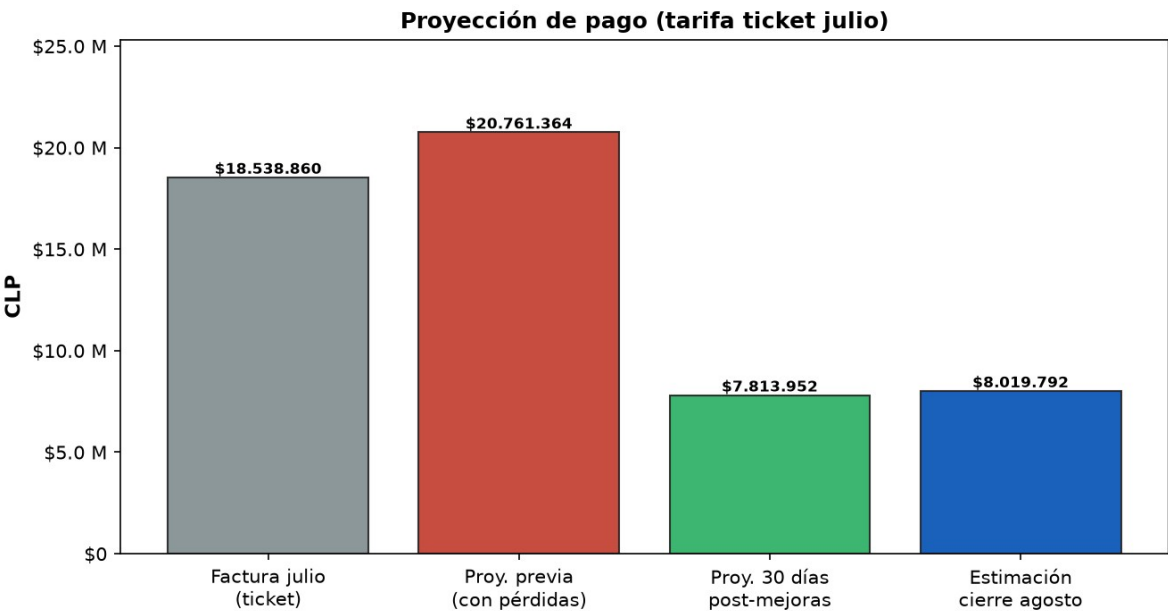

COMPARACIÓN DE PROYECCIONES (MEDIDOR PRINCIPAL SANITARIA)

PROYECCIONES SANITARIA

Escenario	Días	Promedio diario (m³)	Proyección 30 días (m³)	Proyección 30 días (CLP)	Vs baseline
Baseline (reporte 23–27/07)	5	250	7.498,7	\$20.761.364	—

Actualizado (23/07–03/08)	12	169,6	5.089,2	\$14.090.337	-80,4 m³/día
Post-mejoras (desde 29/07)	6	94,1	2.822,3	\$7.813.952	-155,9 m³/día
Referencia: factura julio (ticket)	—	—	6.696	\$18.538.860	histórica


CONSUMO DÍA A DÍA — ¿BAJÓ O AUMENTÓ?

Referencia de la proyección previa: 250 m³/día en Sanitaria. Se indica si cada día bajó o aumentó respecto a ese ritmo y respecto al día anterior. También se muestra la suma de las tres salas de bomba del mismo día.

SERIE DIARIA SANITARIA

Fecha	Sanitaria (m³)	Vs proyección	Δ vs proy. (m³)	Vs día ant.	Salas bomba (m³)
23/07/2026	255,1	aumentó	5,1	—	51,5
24/07/2026	256,2	aumentó	6,2	aumentó (1,2)	54,4
25/07/2026	240,9	bajó	-9,1	bajó (-15,3)	40,6
26/07/2026	244,6	bajó	-5,4	aumentó (3,7)	42,1
27/07/2026	252,9	estable	2,9	aumentó (8,3)	50,6
28/07/2026	221,4	bajó	-28,6	bajó (-31,5)	65,1
29/07/2026	108,2	bajó	-141,8	bajó (-113,2)	65,9
30/07/2026	98,6	bajó	-151,4	bajó (-9,6)	55,9
31/07/2026	95,2	bajó	-154,8	bajó (-3,4)	54,9
01/08/2026	88,1	bajó	-161,9	bajó (-7,1)	56,1
02/08/2026	77,1	bajó	-172,9	bajó (-11)	48,5
03/08/2026	97,3	bajó	-152,7	aumentó (20,3)	63,6

Lectura: de 12 días completos, 9 quedaron bajo la proyección previa, 2 por encima y 1 estables (± 5 m³). El quiebre coincide con las mejoras/pérdidas corregidas: desde el 29/07 (6 días) Sanitaria promedió 94,1 m³/día (frente a 250 m³/día del baseline). Mínimo del periodo: 77,1 m³ (2026-08-02); máximo: 256,2 m³ (2026-07-24).

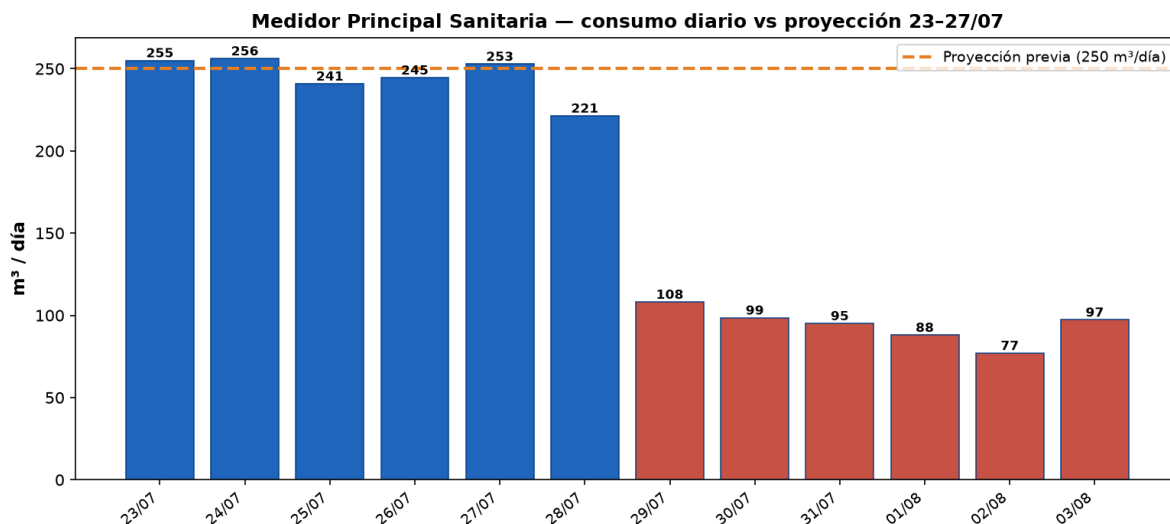


PROYECCIÓN MENSUAL VIGENTE (POST-MEJORAS · DESDE 29/07/2026)

Esta es la proyección a usar para estimar la próxima cuenta. Se basa solo en los 6 días completos posteriores a las mejoras (29/07/2026–03/08/2026): promedio diario $\times$ 30, valorizado a \$2.769 CLP/m³ (tarifa del ticket de julio). Importante: el ticket histórico de julio (6.696 m³ / \$18.538.860) NO es la proyección actualizada; es solo la tarifa de referencia. Tampoco se usa el promedio de los 12 días completos (169,6 m³/día $\rightarrow$ \$14.090.337), porque ese promedio aún incluye los días previos a la corrección de pérdidas.

PROYECCIÓN VIGENTE POST-MEJORAS (CUENTA MENSUAL)

Punto	Consumo 6 días post-mejoras (m³)	Promedio diario (m³)	Proyección 30 días (m³)	Proyección 30 días (CLP)
Medidor Principal Sanitaria (000029-09)	564,5	94,1	2.822,3	\$7.813.952
Sala de Bomba Principal (000029-07)	304,8	50,8	1.524	\$4.219.418
Sala de Bomba Sexto Piso (000029-08)	34,5	5,7	172,3	\$477.176
Sala de Bomba N°2 (000029-10)	5,7	1	28,7	\$79.322

Número clave: Medidor Principal Sanitaria $\rightarrow$ 2.822,3 m³ / \$7.813.952 a 30 días (~94,1 m³/día). Eso es ~7,8 millones CLP, no los ~18,5 millones del ticket histórico de julio.

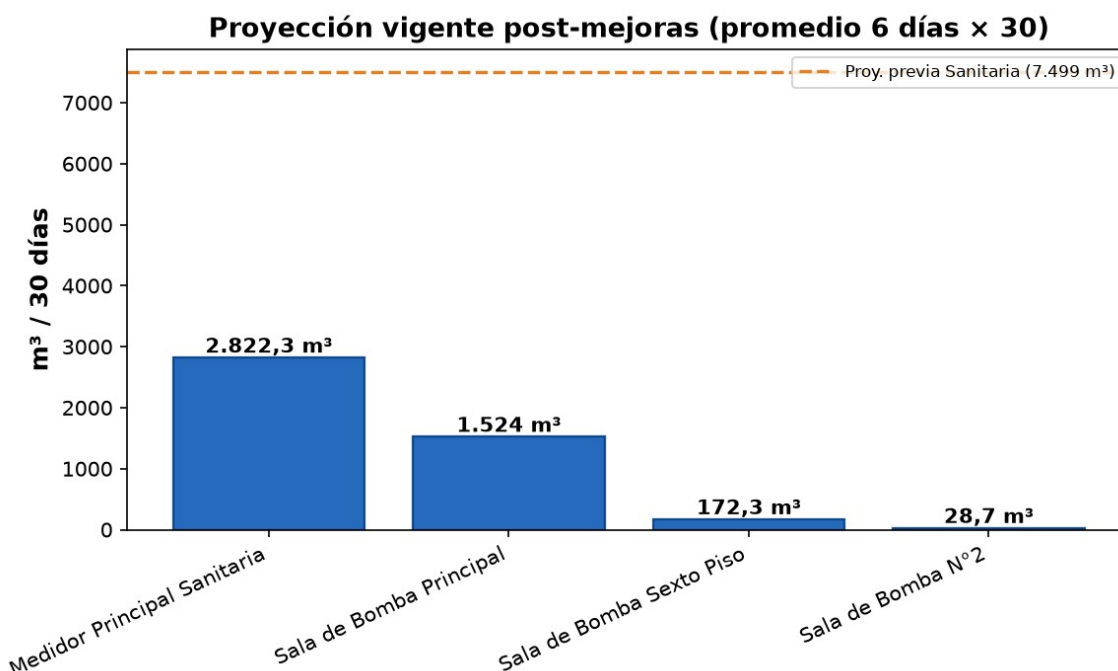

PARTICIPACIÓN SALAS VS CUENTA (PROYECCIÓN POST-MEJORAS)


Sanitaria = 100% de la cuenta. Las salas son submediciones. El diferencial es volumen no monitoreado punto a punto. En el baseline (con pérdidas) el no monitoreado era ~80,9%; con el ritmo post-mejoras queda en 38,9%.

PARTICIPACIÓN POST-MEJORAS

Concepto	Proy. 30 días (m³)	Proy. 30 días (CLP)	% sobre Sanitaria
Medidor Principal Sanitaria (cuenta / 100%)	2.822,3	\$7.813.952	100,0%
Sala de Bomba Principal (000029-07)	1.524	\$4.219.418	54%
Sala de Bomba Sexto Piso (000029-08)	172,3	\$477.176	6,1%
Sala de Bomba N°2 (000029-10)	28,7	\$79.322	1%
TOTAL salas de bomba (07+08+10)	1.725	\$4.775.916	61,1%
NO MONITOREADO (Sanitaria – salas)	1.097,3	\$3.038.036	38,9%

Contexto operativo: según el encargado de operaciones, se ejecutaron mejoras y se encontraron/corrigieron pérdidas. Eso explica la caída de Sanitaria de ~250 a ~94 m³/día. Las salas de bomba internas pasaron de ~47,9 a ~58,6 m³/día (no acompañan la misma magnitud de baja, lo esperable si la pérdida corregida estaba fuera de esas submediciones).

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO — SANITARIA (24-07-26)

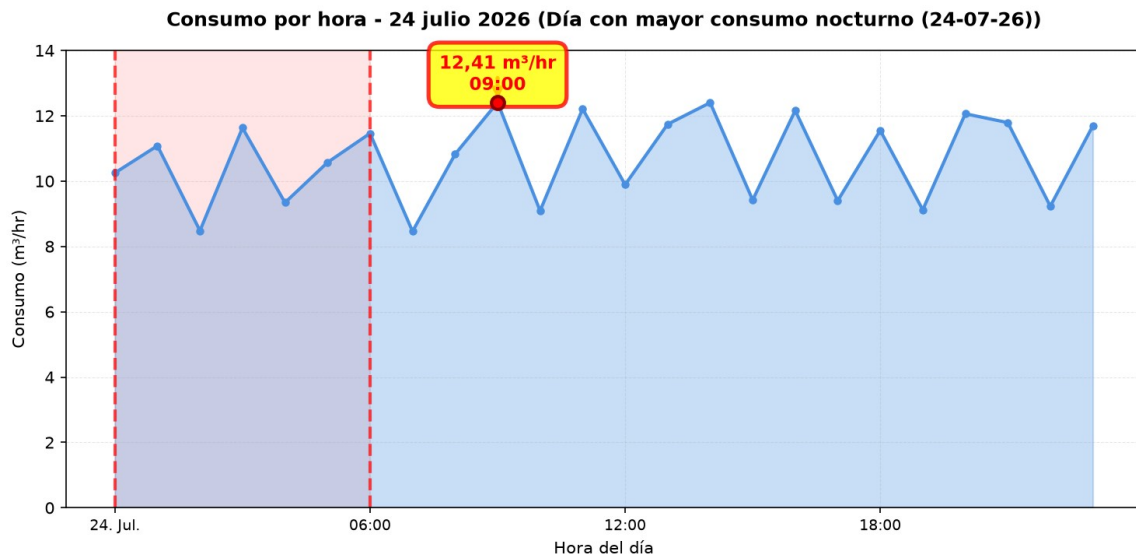

CONCLUSIONES

- La proyección del reporte 23–27/07 ($\sim 7.499 \text{ m}^3$ / $\sim \$20.761.364$) correspondía al ritmo con pérdidas y ya no aplica tras las mejoras.
- Proyección de pago post-mejoras (tarifa ticket julio $\$2.769/\text{m}^3$): $2.822,3 \text{ m}^3$ / $\$7.813.952$ a 30 días (ahorro vs ticket julio: $\$10.724.908$; vs proyección previa: $\$12.947.412$).
- Estimación cierre agosto: $2.896,6 \text{ m}^3$ / $\$8.019.792$ (3 días reales + 28 proyectados al ritmo post-mejoras).
- Día a día: quiebre desde el 28–29/07; tramo post-mejoras $94,1 \text{ m}^3/\text{día}$.
- Participación salas (post-mejoras): de 19,1% a 61,1% de la cuenta proyectada; no monitoreado de 80,9% a 38,9%.